

# GATOR BASE

# GATOR SPACER



## SISTEMA GATOR TILE

IL SISTEMA PIU' INNOVATIVO NELLA POSA DELLE  
PIASTRELLE IN CERAMICA PER ESTERNO



È stato progettato come eco-compatibile che rinvia l'acqua al suolo nativo tramite canali d'evacuazione incorporati sui pannelli. Non lascia sostanze chimiche né si deteriora per almeno 100 anni.

### UNITA' GATOR BASE

- Posa di piastrelle in ceramica più facile
- Migliore efficienza
- Equivalente a 130kg di pietra frantumata o ghiaia
- Rimpiazza 15cm di ghiaia
- Evacua l'acqua tramite canali
- Progettato utilizzando polipropilene leggero ad alta densità.
- Eco-compatibile e 100% riciclabile
- Estremamente duraturo, non si deteriora nel terreno
- Disegnato ad incastro
- L'isolamento di **Gator Base** ha un valor R di 3.6/2.5cm di spessore
- Riduce in modo significativo i cicli di gelo e disgelo



GATOR SPACER



Trasferimento carichi


### MIGLIORE TRASFERIMENTO DI CARICHI

Un pannello **Gator Base** è l'equivalente di 15cm di pietra frantumata o ghiaia. I pannelli interbloccati distribuiscono i carichi dinamici su un'area molto vasta, eliminando praticamente ogni pressione sul terreno.

### MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO GELO E DISGELO

Un pannello **Gator Base** ha una equivalenza termica di 45cm. Tre volte più isolante che la pietra frantumata e quindi riduce gli effetti di gelo e disgelo.

Per saperne di più su Gator Base visitare il nostro sito  
**AllianceGator.com**

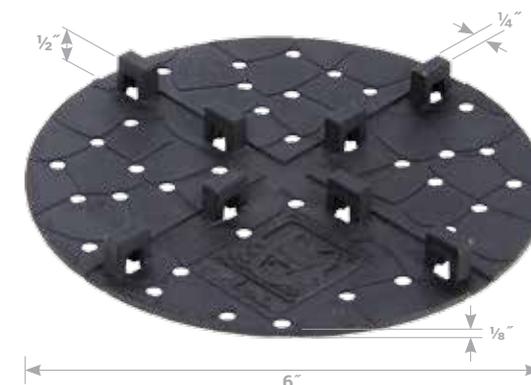

**Dimensioni del Gator Spacer:**  
 Diametro 15 cm / Spessore 3 mm  
 Distanziale 3.2 mm / Altezza distanziale 1 cm  
 Diametro 15 cm / Spessore 3 mm  
 Distanziale 4.8 mm / Altezza distanziale 1 cm  
 Diametro 15 cm / Spessore 3 mm  
 Distanziale 6.4 mm / Altezza distanziale 1 cm

Per calcolare il numero di distanziali necessari per la posa della piastrelle più usate, utilizzare la formula seguente:

**Gator Spacer**  
Calcolo per piastrelle da 60 cm x 60 cm

Metri quadrati X 4.3  
= quantità di piastrelle

**Gator Spacer**  
Calcolo per piastrelle da 60 cm x 120 cm

Metri quadrati X 3.77  
= quantità di piastrelle

**Gator Spacer**  
Calcolo per piastrelle da 40 cm x 80 cm

Metri quadrati X 8.07  
= quantità di piastrelle

**Gator Spacer**  
Calcolo per piastrelle da 90 cm x 90 cm

Metri quadrati X 6.03  
= quantità di piastrelle

La creazione del sistema **Gator Tile** permette la posa delle piastrelle in ceramica direttamente sui pannelli **Gator Base** e con l'utilizzo dei distanziali **Gator Spacer** si hanno degli spazi uniformi ed una perfetta stabilità.

Il distanziale **Gator Spacer** è stato disegnato per provvedere al giusto supporto, trasferimento dei carichi ed ad un legame degli elementi della superficie.

Tutte le barre distanziali di **Gator Spacer** possono essere rimosse per creare un disco piatto per sopportare delle piastrelle molto grandi ed uniformare il trasferimento dei carichi a tutte le unità.

Semplicemente rompere le barre per ottenere il disco piatto.

Il lato superiore di **Gator Spacer** è stato disegnato per assicurare il massimo di aderenza alla piastrella.


Il bloccaggio della piastrella sarà assicurata con l'utilizzo del collante **Gator Block Bond XP** creando quindi un legame tra **Gator Spacer** e la piastrella.

Il collante **Gator Block Bond XP** assicura un legame meccanico tra **Gator Base** e la piastrella minimizzando ogni movimento laterale dovuti ad elementi naturali.

Il distanziale **Gator Spacer** può essere tagliato a metà o in quattro parti con un coltello, per permettere l'utilizzo lungo il perimetro insieme al cordolo **Gator Edge**. Lasciare sempre il distanziale per la piastrella.



**TILE SECURE LOCK**



Gator Block Bond XP  
Gator Spacer  
Gator Base





## NE VUOLE SAPERE DI PIU'?

Si prega di visitare il nostro sito  
[AllianceGator.com](http://AllianceGator.com)



225 Bellerose West  
Laval, Quebec, Canada, H7L 6A1  
Toll Free: 1-866-212-1611  
Telephone: 450-624-1611  
[AllianceGator.com](http://AllianceGator.com)

Europe  
Edil Globe srl  
Piazza G.C. Abba 1  
21018 Sesto Calende (VA) Italy  
Tel +39-0331 722282



16-10084 / 20170212

## COLLANTE GATOR BLOCK BOND XP



Il collante **Gator Block Bond XP** assicura un legante meccanico ed integrità strutturale del sistema. Incollando il distanziale **Gator Spacer** alla piastrella minimizza ogni movimento laterale dovuti ad elementi naturali.

## CORDOLO GATOR EDGE TILE



Lunghezza  
della barra:  
2.45m




Il cordolo **Gator Edge** è una soluzione pratica per circondare il perimetro di una pavimentazione di piastrelle in ceramica. Crea stabilità e un forte supporto laterale. 100% polipropilene.

### INSTALLAZIONE ED ISTRUZIONI

1. Può essere installato sia prima che dopo la posa delle piastrelle.
2. Utilizzando una vite **Gator Base Screw** ogni secondo buco ed ad ogni giuntura si assicura un supporto laterale continuo.

## VITI GATOR BASE SCREWS



Fissando i cordoli **Gator Edge** con le viti **Gator Base Screws** sul pannello **Gator Base** si rinforza il perimetro esterno, creando un forte supporto laterale.

## SABBIA POLIMERA GATOR TILE



La sabbia polimera **Gator Tile**, una volta fatta presa diventa ferma e si blocca nelle fughe della pavimentazione sempre restando flessibile e, duratura.

### NUOVA TECNOLOGIA AVANZATA NO ALONE

- Utilizzati polimeri chiari e puri
- Gradazione della sabbia più pulita
- Più impermeabile
- Polimeri più forti e duraturi
- Auto riparante
- Resiste al gelo/disgelo, caldo estremo ed erosione

### COLORI UNICI ESCLUSIVI

- 4 colori vivaci che durano nel tempo
- Ravniva ed imbellisce qualsiasi progetto



## SOMMARIO PER L'INSTALLAZIONE DI GATOR TILE

**PUNTO 1**  
Scavo dell'area per **Gator Tile**

**PUNTO 2**  
Livellare e compattare il suolo nativo. (Se necessario usare pietre frantumate per livellare)

**PUNTO 3**  
Posare il Geo-tessuto, livellare e compattare l'allettamento di sabbia


**PUNTO 4**  
Installazione dei pannelli **Gator Base**

**PUNTO 5**  
Posa delle piastrelle in ceramica, dei distanziali **Gator Spacer** ed dell'adesivo **Gator Block Bond XP**

**PUNTO 6**  
Installazione dei cordoli **Gator Tile Edge** con le viti **Gator Base Screws**.

**PUNTO 7**  
Intasare, compattare e spazzare via la **sabbia polimera Gator Tile**.

**PUNTO 8**  
Bagnatura con acqua per attivare i polimeri ed soffiatura dell'acqua in eccesso

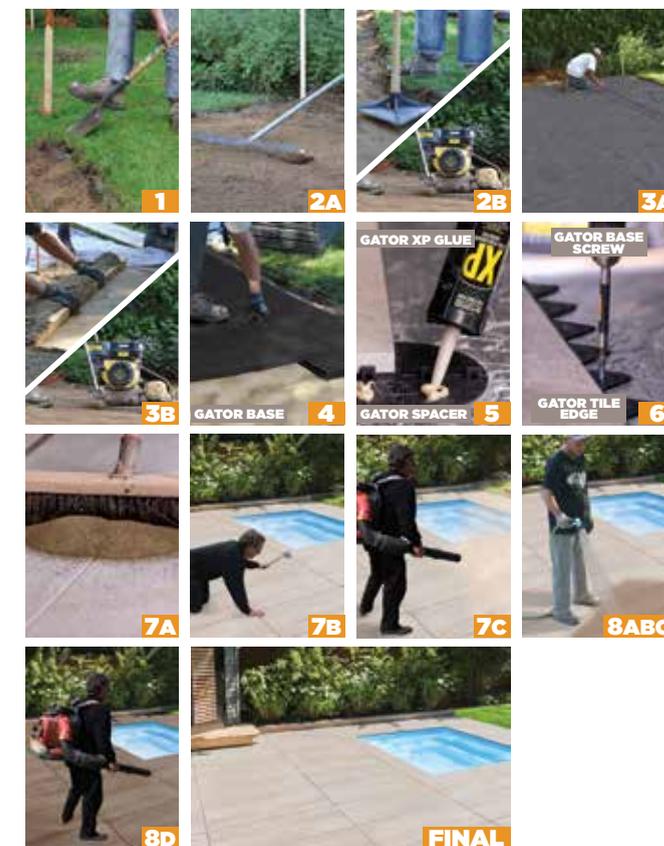

Per istruzioni più dettagliate visitare il nostro sito  
[AllianceGator.com](http://AllianceGator.com)



## GATOR BASE

### MIGLIORE INSTALLAZIONE

- **COSTRUITO PER DURARE**
- **MIGLIORE TRASFERIMENTO DI CARICHI**
- **MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO GELO E DISGELO**

UNDER LICENSE FROM BROCK INTERNATIONAL  
U.S. PATENTS N°S. 8,662,787; 8,827,590; AND PATENTS PENDING

**OLTRE 1 MILIONE  
DI PIEDI QUADRI INSTALLATI**